



- Der vælges imellem flere typer optik fra 15° til 60°
- Honeycomb gitter som tilvalg
- Standardopsætning CLO 90-100% v/100.000 timer
- Kan monteres på mast med mini-arm tilbehør
- 4mm hærdet glas
- Mulighed for natsænkning
- Kan leveres i 3 forskellige størrelser
- Small 15W
Medium 25/40W
Large 60/75W

Levetid 100.000 timer	L90/B10 100.000 timer	CLO og natsænkning
Op til 8250 lumen	5 års producent- garanti	RAL9007




Diameter: 129, 220, 268mm
Højde: 190, 258, 272mm
Levetid driver: 100.000 timer fejlrate maks. 10%
Lysnedgang: L80/B10>100.000 timer v/Ta 35°C
MacAdam: 3 SDCM
Udformning: Trykstøbt aluminium
Afskærmning: 4mm hærdet glas
Farve: RAL9007 - korrisionsklasse C4
Montage: Påbygning
Vægt: 8,0kg, 8,5kg, 12,2kg
Producentgaranti: 5 år



OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen end de anviste eksempler

Lysfordeling

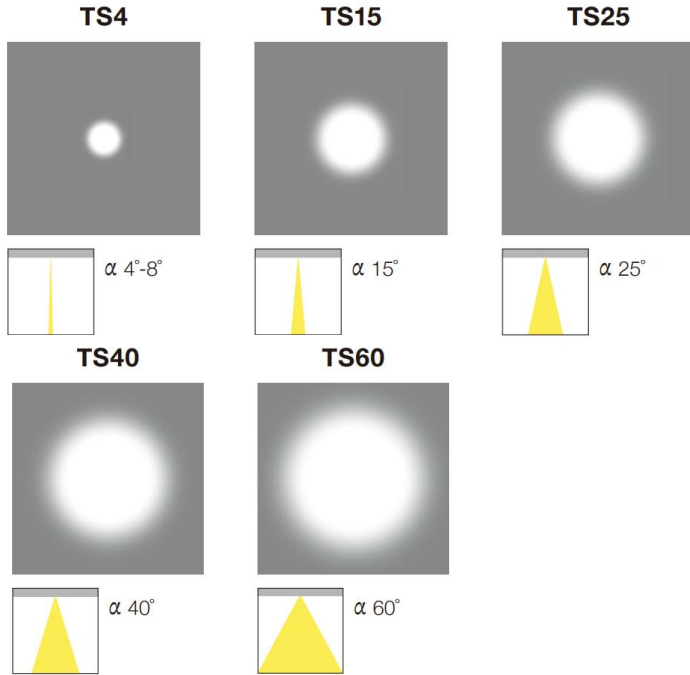

Tekniske mål og tegninger

