

Vivid S G4 145



149
lumen/watt

- Hvidlakeret stålplade RAL9016
- Mikroprismatisk afskærmning for lav blænding
- Mulighed for intelligent indbygget styring fx MasterConnect
- Høj effektivitet op til 149 lumen/watt
- Høj driver effektivitet op til 92%
- Høj Powerfaktor op til 99%
- Mulighed for UGR19

Levetid
100.000 timer



L80/B10
100.000 timer

149
lumen/watt

Powerfaktor
99 %

5 Års
Producent-
garanti

Mulighed for
MasterConnect

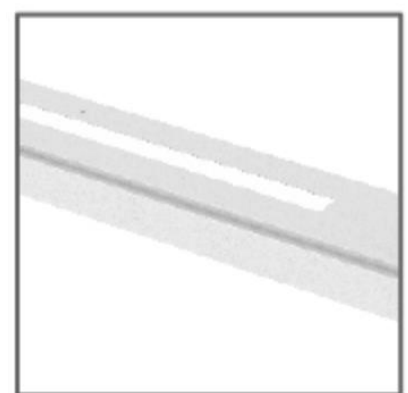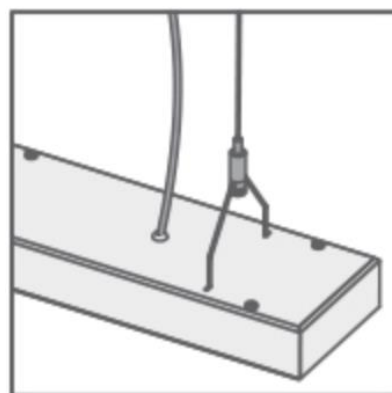


Længde: 1182mm, (1212mm med MasterConnect)
Bredde: 145mm
Højde: 56mm
Levetid driver: 100.000 timer fejlrate maks. 10%
Lysnedgang: L80/B10>100.000 timer v/Ta 25°C
MacAdam: 3 SDCM
Styring: MasterConnect, DALI
Materiale: Hvidlakeret stålplade
Afskærmning: Mikroprismatisk Opal
Farve: Hvid
Montage: Nedhængt
Vægt: 3,5kg
Producentgaranti: 5 år

Tilbehør	
HBP-VIVID1500-S	Ophæng 1500mm / stk.
HBP-VIVID2500-S	Ophæng 2500mm / stk.
HBP-VIVID4000-S	Ophæng 4000mm / stk.

OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen end de anviste eksempler

Lysfordeling

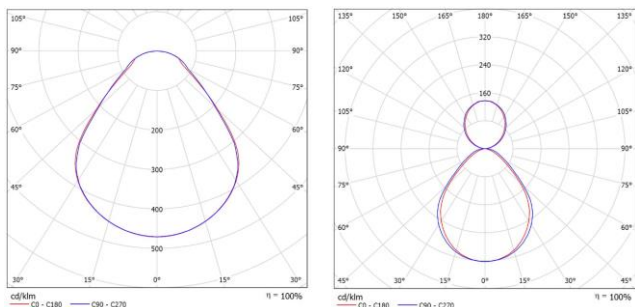

Tekniske mål og tegninger

