

Loft



Specifikationer

Udformning:	Hvidlakeret stålplade
Afskærmning:	Center i opal & sider i diffus akryl
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	On/Off, 1-10V, DSI & DALI
Levetid:	100.000 timer fejlrate max. 10%
Flimrer:	≤ 4 %
Montage:	Indbygget eller påmonteret
Lysnedgang:	L70/B10>50.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	<113lm/Watt
Farve:	Pulverlakeret hvid (Ral 9016)
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	ILD & ESA
Lysfarve:	3000K, 4000K


Wattage	Dimensioner			Vægt	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
19W	595	595	97	6,7	3000K	>80	2050 lm
26W	595	595	97	6,7	3000K	>80	2700 lm
33W	595	595	97	6,7	3000K	>80	3350 lm
19W	595	595	97	6,7	4000K	>80	2150 lm
26W	595	595	97	6,7	4000K	>80	2850 lm
33W	595	595	97	6,7	4000K	>80	3550 lm

Yderligere informationer

Mulighed for montage i skjult t-skinne

Mulighed for montage i fast loft

Tekniske mål og tegninger

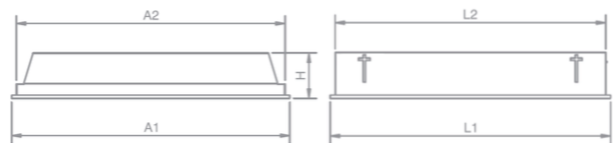

Overensstemmelser



Photometrisk data

