

Moon G2 LED



Specifikationer

Udformning:	Støbt aluminium
Afskærmning:	Mikroprismatisk
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC & CC-DA
Montage:	Indbygning
Lysudbytte:	>85 lm/watt
Farve:	Hvid
SDCM:	MacAdam 3
Lysnedgang:	L80/B10>60.000 timer v/Ta 25 gr.
Producentgaranti	5 år


Wattage	Dimensioner					Vægt	Type nr.
	A1	A2	L1	L2	H		
12W	140	-	165	-	53	0,8	
18W	170	-	190	-	60	1,1	
28W	185	-	230	-	65	1,3	

OBS

LED modul kan leveres i flere forskellige lumen udbytter.

Downlighten kan opbygges med forskellige størrelser frontrammer for tilpasning i eksisterende lofter.


Tekniske mål og tegninger

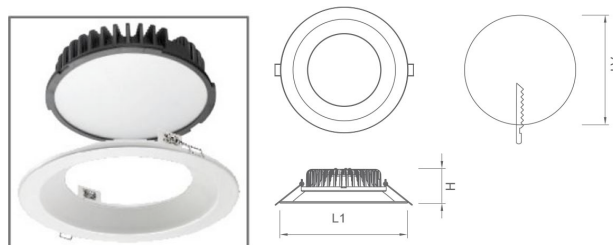

Overensstemmelser



Photometrisk data

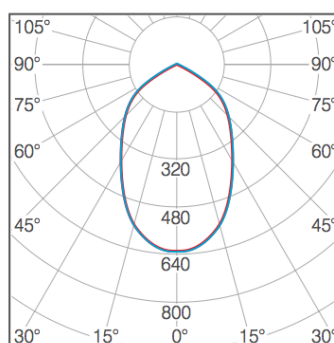

green light aps

Stensgårdvej 8
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 64 41 61 20
Fax +45 64 41 61 24
mail@green-light.dk
www.green-light.dk