



Specifikationer


Udformning:	Hvidlakeret stålplade
Afskærmning:	Opal akrylskærm
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	LED
Montage:	Påmonteret og vægmonteret (spejl)
SDCM:	MacAdam 3
Lysnedgang:	L80/B10 > 50.000 timer v/Ta 25°
Lysudbytte:	77-80 lm/Watt

Type	Wattage	Dimensioner			Vægt	Type nr.
		H	B	L		
ON/OFF	12W LED	121	52	595	1,5	DC.05.1012
PIR	12W LED	121	52	595	1,5	DC.05.1014

Yderlige informationer

PIR sensor, On/Off

3000K som standard.
4000K på forespørgsel

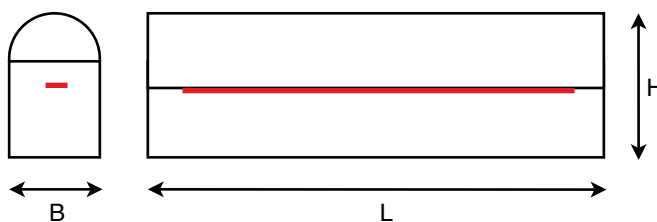

Overensstemmelser



green light aps

Stensgårdvej 8
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 64 41 61 20
Fax +45 64 41 61 24
mail@green-light.dk
www.green-light.dk