

Silke



Specifikationer

Udformning:	Hvidlakeret stålplade
Afskærmning:	Opal akrylskærm
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC
Levetid:	50.000 timer fejlrate max. 10%
Flimmer:	≤ 4 %
Montage:	Påmonteret og vægmonteret (spejl)
Lysnædgang:	L70/B10>50.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	78lm/Watt
Farve:	Pulverlakeret hvid
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	PIR
Lysfarve:	3000K

Wattage	Dimensioner			Vægt	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
12W	121	595	52	2,7	3000K	>80	933 lm


Yderligere informationer

PIR sensor, On/Off

3000K som standard.

4000K på forespørgsel

Tekniske mål og tegninger

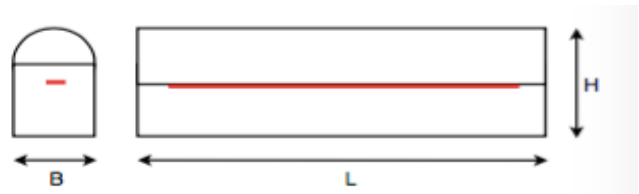

Overensstemmelser



Photometrisk data

