

Thoroproof



Specifikationer

Udformning:	Polycarbonat
Afskærmning:	Frosted prisme PC skærm
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC & CC-DA
Levetid:	100.000 timer fejlrate max. 10%
Flimrer:	≤ 4 %
Montage:	Påmonteret & nedhængt
Lysnedgang:	L70/B10 > 100.000 timer v/Ta 40°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	< 139lm/Watt
Farve:	Grå
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	Smart+ & Smartsan
Lysfarve:	4000K

Wattage	Dimensioner			Vægt	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
36W	1570	100	110	2,5	4000K	>80	4820 lm
68W	1570	160	110	3,5	4000K	>80	9470 lm


Yderligere informationer

IP 54 med Smart & Smartsan sensor i smal krop.


IP 65 med Smart & Smartsan sensor i bred krop.




Tekniske mål og tegninger

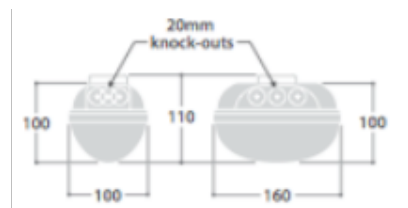

Photometrisk data



60W



34W

Overensstemmelser

