

# Thoroproof



## Specifikationer


Udformning:	Plast
Afskærmning:	Semi diffus akrylskærm
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC & CC-DA
Levetid:	100.000 timer fejlrate max. 10%
Flimrer:	≤ 4 %
Montage:	Påmonteret & nedhængt
Lysnedgang:	L70/B10>50.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	<139lm/Watt
Farve:	Grå
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	Smart+ & Smartsan
Lysfarve:	4000K

Wattage	Dimensioner			Vægt	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
36W	1570	100	110	2,5	4000K	>80	4820 lm
68W	1570	160	110	3,5	4000K	>80	9470 lm


## Yderligere informationer




## Tekniske mål og tegninger

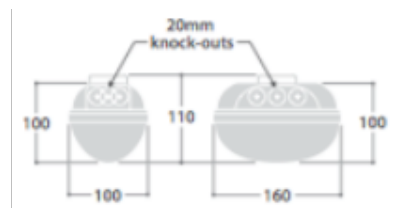

## Photometrisk data



60W



34W

## Overensstemmelser

