


ZZ LED

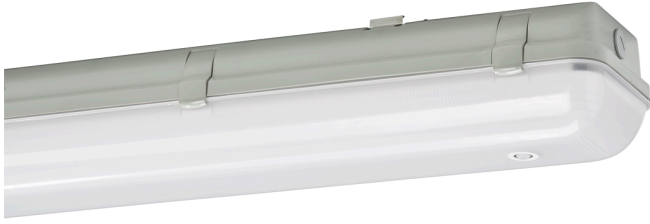

Specifikationer

Udformning:	Polycarbonat
Afskærmning:	Opal
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC-DALI
Levetid:	100.000 timer fejlrate max. 10%
Flimrer:	≤ 4 %
Montage:	Påmonteret & nedhængt
Lysnedgang:	L70/B10>50.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	>108lm/Watt
Farve:	Grå
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	ILD
Lysfarve:	4000K


Wattage	Dimensioner			Vægt	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
80W	1570	160	100	4,1	4000K	>80	8650 lm

Yderligere informationer

Pir & dagslyssensor, type ILD.

Leveres inkl. gennemfortrådning.

Tekniske mål og tegninger



Overensstemmelser



Photometrisk data

