

# nD866F ATEX





## Specifikationer


Udformning:	Glasfiber, polyester
Afskærmning:	Frosted polycarbonate
Spænding:	220-240V AC/DC ~ 50-60 Hz
Driver:	Standard, DALI
Montage:	Påmonteret & nedhængt
Lysudbytte:	130-142 lm/Watt
Lysnedgang:	L70/B10 > 100.000 timer v/Ta 25°
SDCM:	MacAdam 3
Farve:	Grå

Type nr.	Wattage	Vægt
nD886F 12L60	46W/850	4,7
nD886F 12L85	61W/850	4,9


## Tekniske mål og tegninger

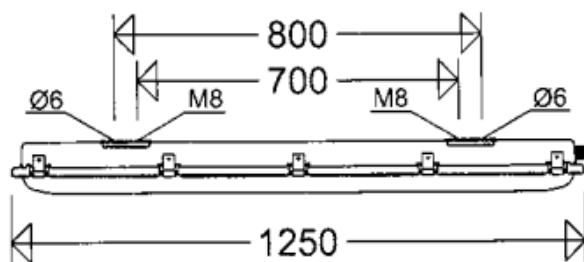

## Overensstemmelser



## Photometrisk data

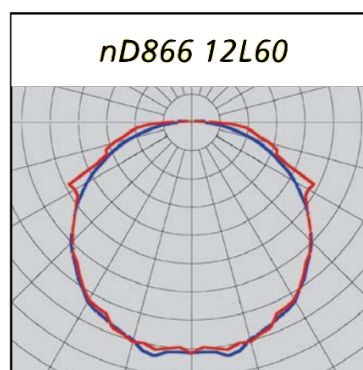

green light aps

Stensgårdvej 8  
DK-5500 Middelfart  
Tel. +45 64 41 61 20  
Fax +45 64 41 61 24  
mail@green-light.dk  
www.green-light.dk