

nD866F



Specifikationer



Udformning:	Glasfiber, polyester
Afskærmning:	Frosted polycarbonat
Spænding:	220-240V AD/DC~ 50-60 Hz
Driver:	Standard, DALI
Levetid:	100.000 timer fejlrate max. 10%
Flimmer:	≤ 4 %
Montage:	Påmonteret & nedhængt
Lysnedgang:	L70/B10 > 100.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	< 139lm/Watt
Farve:	Grå
Producentgaranti:	5 år
Lysfarve:	4000K

Wattage	Dimensioner			Vægt	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
31W	1250	182	114	4,9	4000K	>80	4420 lm
46W	1250	182	114	4,9	4000K	>80	6430 lm
61W	1250	182	114	4,9	4000K	>80	8700 lm


Yderligere informationer

EX Zone 2/22

Tekniske mål og tegninger

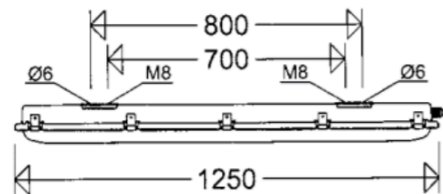

Overensstemmelser



Photometrisk data

