

Spezifikationen

Material:	Stahl, weiß lackiert
Refraktor:	Mitte in Opal & Seiten in Acryl, diffus
Lichtquelle:	LED
Netzanschluss:	220-240V ~ 50-60 Hz
Treiber	
alternativ:	Ein/Aus, 1-10V, DSI & DALI
Montageart:	Einbau (Decke) oder direkte Montage
Farbe:	Weiß (RAL 9016), pulverbeschichtet

Leistung (Watt)	Abmessungen					Gewicht	Typ Nr.
	A1	A2	L1	L2	H	kg	
3000K							
20W/830	620	575	620	575	97	6,7	GLD300329
24W/830	620	575	620	575	97	6,7	GLD300333
27W/830	620	575	620	575	97	6,7	GLD300337
35W/830	620	575	620	575	97	6,7	GLD300345
42W/830	620	575	620	575	97	6,7	GLD300353

Leistung (Watt)	Abmessungen					Gewicht	Typ Nr.
	A1	A2	L1	L2	H	kg	
4000K							
20W/840	620	575	620	575	97	6,7	GLD300430
24W/840	620	575	620	575	97	6,7	GLD300434
27W/840	620	575	620	575	97	6,7	GLD300438
35W/840	620	575	620	575	97	6,7	GLD300446
42W/840	620	575	620	575	97	6,7	GLD300455


Optionen

Präsenz- und Tageslichtsensor, Typ ILD

Liefervarianten:

Sichtbare oder verdeckten T-Schiene

Abmessungen

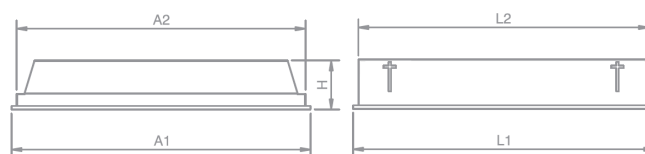

Eigenschaften / Prüfungen

