

## Ema




### Specifikationer

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Udformning:       | Trykstøbt aluminium               |
| Afskærmning:      | Hærdet 3mm glas                   |
| Spænding:         | 220-240V ~ 50-60 Hz               |
| Driver:           | CC-DALI                           |
| Montage:          | Ø60 mastestuds                    |
| Lysnedgang:       | L80/B10 > 100.000 timer v/Ta 45°C |
| SDCM:             | MacAdam 5                         |
| Lysudbytte:       | > 110lm/Watt                      |
| Farve:            | RAL9007 - Korrosionskl. C3        |
| Producentgaranti: | 5 år                              |
| Styringstilvalg:  | CLO & Natsænkning                 |
| Lysfarve:         | 3000K & 4000K                     |
| Tilslutning:      | 7 meter 2x1,5mm H07RN-F           |

| Watt | Dimensioner |     |     | Vægt | #LED | Lysfarve | mA  | Lumen    |
|------|-------------|-----|-----|------|------|----------|-----|----------|
|      | L           | B   | H   |      |      |          |     |          |
| 17W  | 514         | 250 | 130 | 4,9  | 16   | 730      | 350 | 2.150 lm |
| 25W  | 514         | 250 | 130 | 4,9  | 16   | 730      | 500 | 2.950 lm |
| 36W  | 514         | 250 | 130 | 4,9  | 16   | 730      | 700 | 3.950 lm |
| 17W  | 514         | 250 | 130 | 4,9  | 16   | 740      | 350 | 2.250 lm |
| 25W  | 514         | 250 | 130 | 4,9  | 16   | 740      | 500 | 3.100 lm |
| 36W  | 514         | 250 | 130 | 4,9  | 16   | 740      | 700 | 4.150 lm |

### Tekniske mål og tegninger

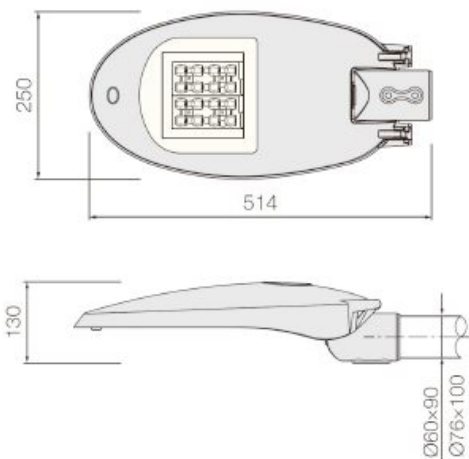

### Yderligere informationer

Montering lodret på mast eller vandret på arm.

Philips Xitanium FP 0.2-0.7A - Standard opsætning

CLO 80-100 % v/100.000 timer

Natsænkning 50 % v/22.00 - 06.00

Transientbeskyttelse, diff. mode: 6 kV @ L-N

LED PCB board = 2 stk. 2x4-DA/DS Zhaga Book 15.

CREE XP-G3 med standard 2x2 50x50mm vejlinsler.

Kan leveres klargjort til fremtidig brug for smart city, ved brug af SR driver & SR tilslutningsstik, Zhaga Book 18.

Korrosionsklasse C5 forespørgsel.

Ø76 mastebeslag på forespørgsel.

Kan leveres med andre lumenpakker og wattager.

Fra 200-700mA.

### Overensstemmelser



### Fotometrisk data - Optik T2A & T3A

