


Miro Bath

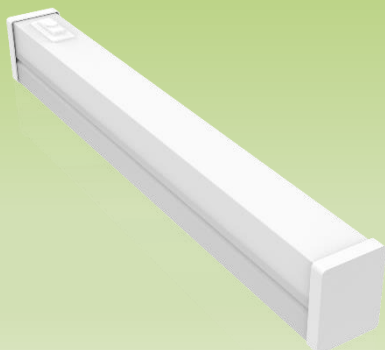

- Mulighed for trådløse løsninger fx Masterconnect
- Mulighed for dip-switch.
- Mulighed for stand-alone sensor
- Høj driver effektivitet op til 88%
- Powerfaktor op til 98%
- Lumenpakker kan korrigeres, for tilpasning til projekter
- Velegnet til vægmontering over spejl

Levetid
100.000 timer



L80/B10
100.000 timer

92 lm/W

Vægmontering
over spejl

5 Års
Producent-
garanti


Trådløse
løsninger



Længde:	586mm
Højde:	80mm
Bredde:	62mm
Levetid driver:	100.000 timer fejlrate maks. 10%
Lysnedgang:	L80/B10>100.000 timer v/Ta 25°C
MacAdam:	3 SDCM
Flimmer:	≤ 4%
Styringstilvalg:	DALI, MasterConnect, HF Sensor
Materiale:	Pulverlakeret stål
Afskærmning:	Opal polycarbonat
Farve:	Hvid
Montage:	Vægmontering, Påbygning
Vægt:	1,5kg
Producentgaranti:	5 år

OBS: Armaturet kan leveres med andre watt/lumen end de anviste eksempler

Lysfordelingskurve

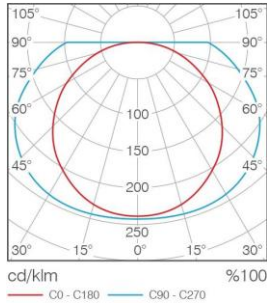

Tekniske mål og tegninger

